

Unsere Anforderungen an Ihre Druckvorlage


HAROLD

Dienstleistungs GmbH


Tel. +49 (30) 2021 5272
Fax +49 (30) 2021 5282
Storkwinkel 2
10711 Berlin
www.harold-gmbh.de
www.harold-shop.de
vertrieb@harold-gmbh.de

Datenformat: Vektorgrafik (eps, ai, pdf, cdr)

Farbangaben: Pantone C, HKS N oder RAL (kein CMYK od. RGB)

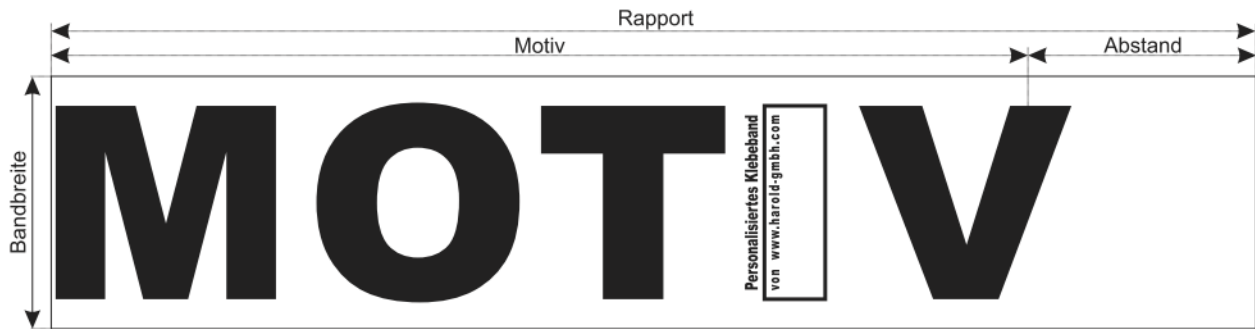

Bitte wandeln Sie alle Objekte zu Kurven bzw. in Pfade um, dies betrifft auch Textobjekte.

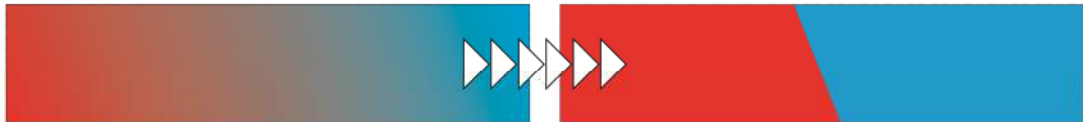

Farbverläufe und Schattierungen sind im Flexodruck leider nicht umsetzbar, hier bedarf es ggf. einer entsprechenden Anpassung Ihres Layouts.



Für Drucke mit Sleeve (ab 108 Rollen) gilt:

- ohne Rapportansatz bei vollflächigen Motiven
- kleinstmögliche Strichstärke im Positivdruck 0,3mm
- kleinstmögliche Strichstärke im Negativdruck 0,4mm
- zur Klärung der erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten bei Druck mit Sleeve, konsultieren Sie bitte unseren Vertrieb.



Für Drucke mit Klischeeplatte gilt:

- ca. 1mm Rapportansatz bei vollflächigen Motiven
- kleinstmögliche Strichstärke im Positivdruck 0,4mm
- kleinstmögliche Strichstärke im Negativdruck 0,5mm

